



JOCO KlimaBoden TOP 2000/ÖKOpor. Die Schichtbauweise und das Komplettpaket passt zu jedem Bauvorhaben und vermindert Planungs- und Baukosten.

**JOCO** – Kompromisslos, wenn sich alles um gleichmässige Bodenwärme dreht.



Pilatusstrasse 27  
5630 Muri  
Tel. 056 675 80 50  
Fax. 056 675 80 59  
info@brumma.ch

Im Brühl 5  
9220 Bischofszell  
Tel. 071 577 57 00  
Fax. 071 577 57 09  
bischofszell@brumma.ch

  
www.brumma.ch

  
www.brumma.ch

Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass Sie Ihren Kunden mit JOCO ein wertvolles Argument zu Füßen legen, wenn eine gleichmässige und behagliche Bodenwärme garantiert sein soll. Es gibt kein vergleichbares Material mit vollflächig aufgetragenen Lamellen aus Aluminium. Dadurch verteilt sich die Wärme gleich-


mässig und innert kürzester Zeit. Ein intelligentes Modulsystem sorgt dafür, dass genügend Raum für einbetonierte Rohre vorhanden ist. Dadurch werden Überhitzungen vermieden. Dank der niedrigen Aufbauhöhe, eignet sich JOCO nicht nur für Neubauten, sondern speziell auch für Sanierungen.

Nutzen Sie die Freiheit, die Ihnen die Schichtbauweise und das im Material eingebettete Aluminium-Wärmeleitblech bietet, um eine kostengünstige und schnell wirkende Wärmeregulierung zu erlangen. In Ihrer Planung berücksichtigen Sie die langfristige Energieeinsparnis.

Brumma bietet noch einiges mehr: Sie brauchen sich nicht um Details zu kümmern. Übergeben Sie uns einfach den Grundriss Ihrer Sanierung oder des Neubaus – wir kümmern uns um das notwendige Material. Sie erhalten von uns einen Material- und Verlegeplan. Und wenn Sie zum ersten mal JOCO verlegen, begleiten wir Sie persönlich auf der Baustelle und beraten Sie vor Ort.

#### Alle Vorteile von JOCO in Kürze:

- Eignet sich besonders für Umbau und Sanierungen
- Extrem dünner Bodenaufbau (ab 40 mm, inkl. Dämmschicht und Oberbelag, z.B. Fliesen Belastbar bis zu 5 KN)
- Rohrabstand von 25cm und/oder 12,5cm frei wählbar.
- Mit allen Estricharten kombinierbar
- keine Baufeuchte
- Bauzeitverkürzung (ca. 4 Wochen)
- Kurze Aufheizzeit (bereits nach 5 Min. spürbare Wärme)
- Optimal beim Einsatz von Wärmepumpen, Niedertemperatur etc.
- Gleichmässige Wärmeverteilung durch die Verwendung von Aluminium Wärmeleitblechen
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Jeder Oberbelag ist möglich (Holz, Stein, Naturfaser, Keramik, PVC, Laminat, Teppich.)

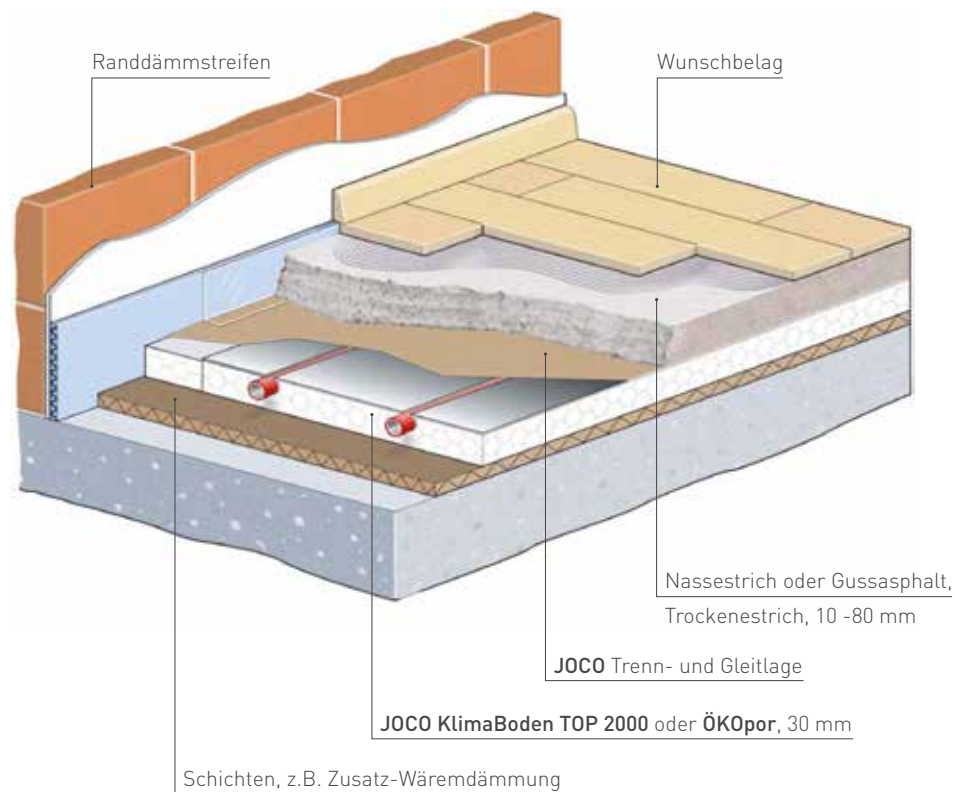

Planung, Material- und Verlegeplan übernehmen wir für Sie!

JOCO Erstverleger werden von uns auf der Baustelle beraten.

